专注RFID工业标签

OPP IOT Technologies Co., Ltd.
www.oppiot.com.cn
sales@oppiot.com info@oprfid.com

260度耐高温RFID标签

Devil-6000

功能参数:

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	美标(902-928MHZ)
芯片:	Ucode-8
存储:	EPC 128 bits，用户区 0 bits，TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	金属表面
读距： (固定机)	10.0米，美标(902-928MHZ)
读距: (手持机:)	5.0米，美标(902-928MHZ)
质保期:	1 年

物理参数:

尺寸:	62.0x29.0mm, 孔: 直径3.5mmx2
厚度:	12.0mm
材料:	PEEK
颜色:	黑色
安装方式:	螺丝-内六角螺丝(M3)
重量:	15g

尺寸:

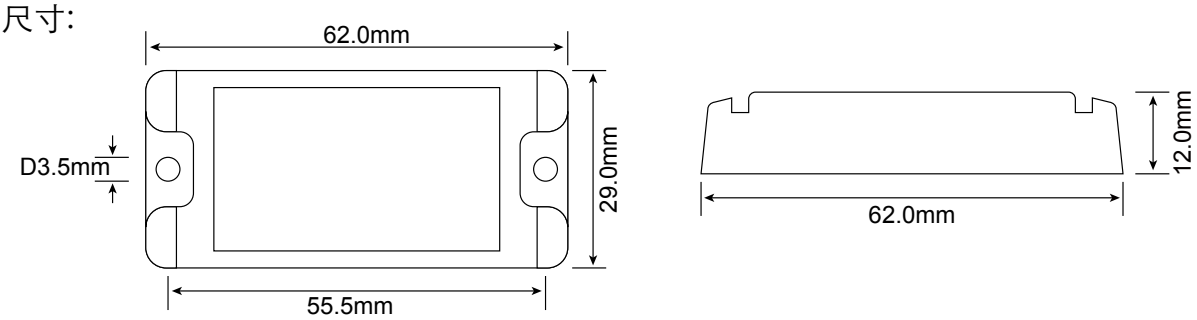

OPP IOT Technologies Co., Ltd.
www.oppiot.com.cn
sales@oppiot.com info@oprfid.com

环境规格:

防尘防水等级:	IP65
存储温度:	-60℃ 到 +260℃；+300℃100小时。
工作温度:	-40℃ 到 +150℃
实际测试:	a. 300℃连续100小时烘烤，无损坏。 b. 280℃连续1000小时烘烤，无损坏。 c. 260℃连续2000小时烘烤，无损坏。 d. 每天零下20℃八小时, +260℃十六小时；连续80天测试，无损坏。 e. 从+150℃到-40℃，每天7.5次反复循环；总共80天，600次循环，无损坏。
认证:	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证, 防爆认证。
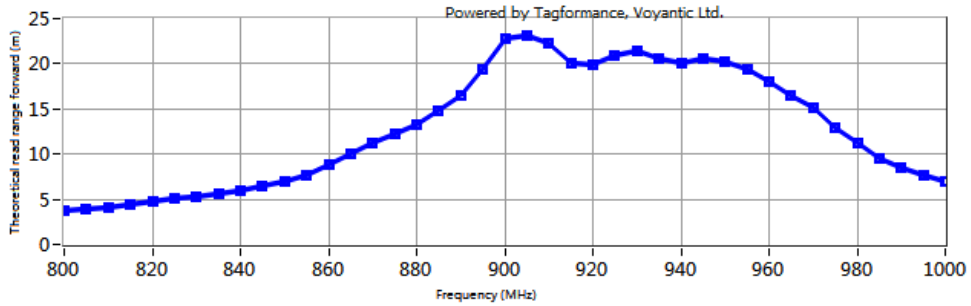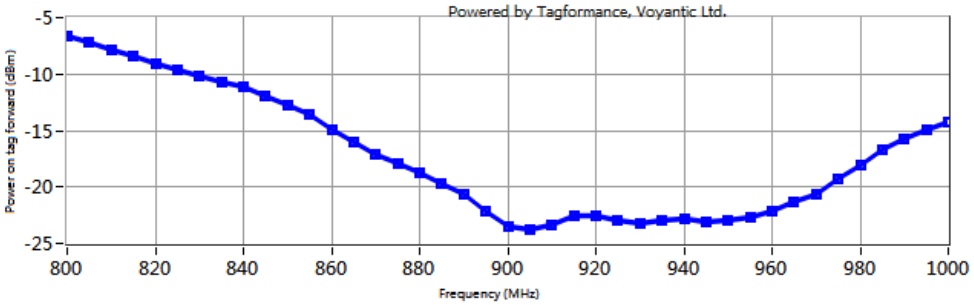
美标，金属表面(902-928MHZ):