专注RFID工业标签

## 超高频抗金属标签 **Dolphin Series:**

### 功能参数：

| | |
|---|---|
| RFID协议: | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| 频率: | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz |
| 芯片: | Alien Higgs-3 |
| 存储: | EPC 96bits (可拓展到480bits) , 用户区 512bits, TID64bits |
| 写入次数: | 100,000次 |
| 功能: | 读写 |
| 数据保存: | 50年 |
| 应用表面: | 金属表面 |
| 读距：<br>(固定机) | 2.6米，(美标) 902-928MHz; 2.5米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面<br>1.3米，(美标) 902-928MHz; 1.2米，(欧标) 865-868MHz, 非金属表面 |
| 读距:<br>(手持机) | 1.9米，(美标) 902-928MHz; 1.5米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面<br>1.0米，(美标) 902-928MHz; 0.9米，(欧标) 865-868MHz, 非金属表面 |
| 质保期: | 1 年 |

### 物理参数：

| | |
|---|---|
| 尺寸: | 26.0x26.0mm, (孔: 直径4.0mmx2) |
| 厚度: | 5.5mm |
| 材料: | PPS外壳, PCB 天线 |
| 颜色: | 黑色 |
| 安装方式: | 背胶或者螺丝 |
| 重量: | 6.6g |

尺寸:

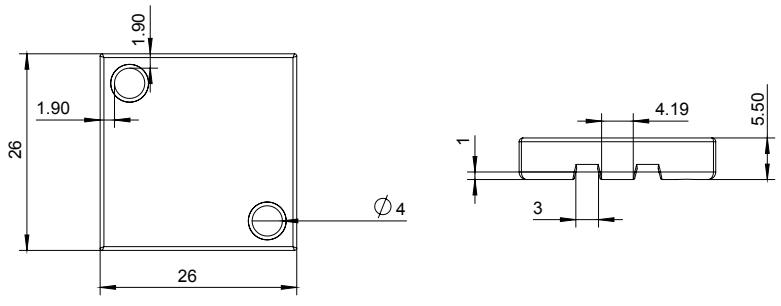




REACH COMPLIANT RoHS COMPLIANT CE

## OPP2626U1美标频率:

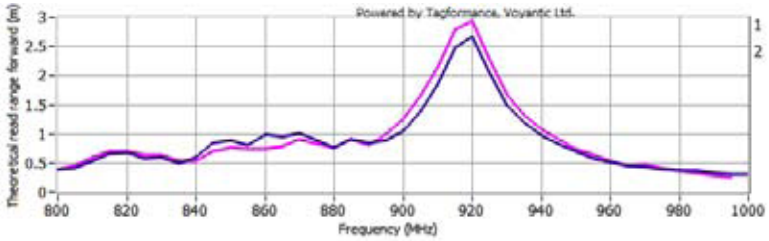


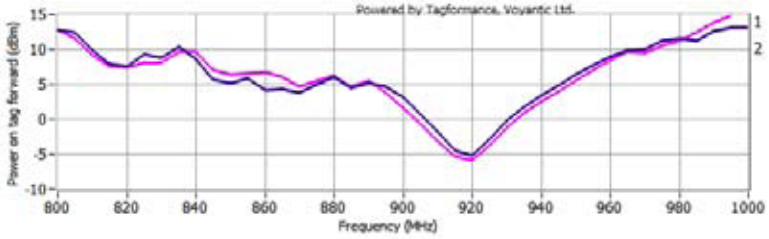


## OPP2626E1欧标频率:

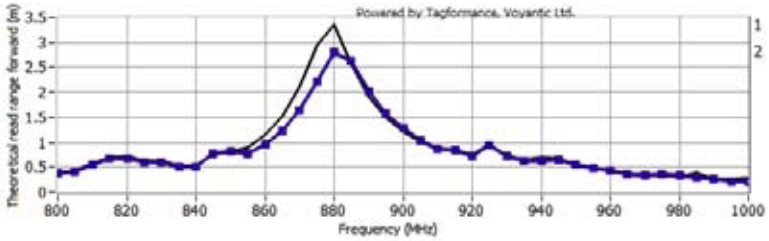


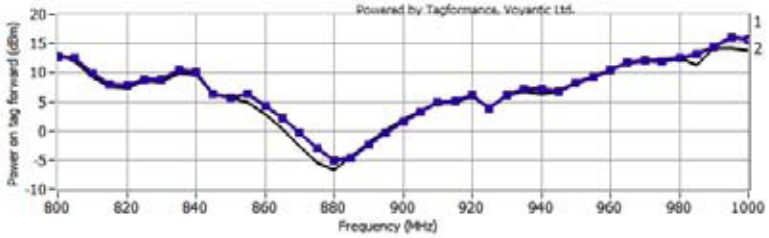


### 环境规格:

| | |
|---|---|
| 防尘防水等级: | IP68 |
| 可以抗可承受: | 燃料B，矿物油，石油，盐雾，植物油; |
| 存储温度: | -40° C 到 +100° C<br>(230° C可承受 30 分钟, 180° C可承受 120分钟) |
| 工作温度: | -40° C 到 +100° C |
| 认证: | Reach认证， RoHS 认证, CE认证 |

### 订单信息:

| | |
|---|---|
| OPP2626U1: | (美标) 902-928MHz, |
| OPP2626E1: | (欧标) 865-868MHz |