专注RFID工业标签

超高频抗金属标签 **Dolphin Series:**

颜色: 黑色 红色 蓝色 绿色 白色

功能参数:

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bits (可拓展到480bits) , 用户区 512bits, TID64bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距 : (固定机)	4.5米，(美标) 902-928MHz, 金属表面 4.2米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	3.0米，(美标) 902-928MHz, 金属表面 2.8米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年

物理参数:

尺寸:	40.0x10.0mm, (孔: 直径3mmx2)
厚度:	2.1mm （不含芯片凸起部分）, 2.7mm （含芯片凸起部分）
材料:	FR4 (PCB)
颜色:	黑色 (可选红，蓝，绿，白)
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	2.2g

尺寸:

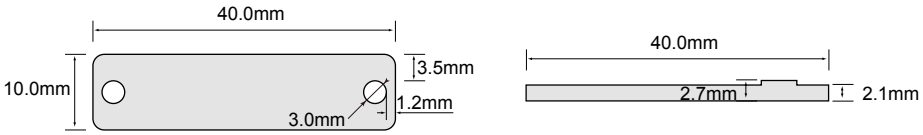

REACH COMPLIANT RoHS COMPLIANT CE

PCB4010U1美标频率:

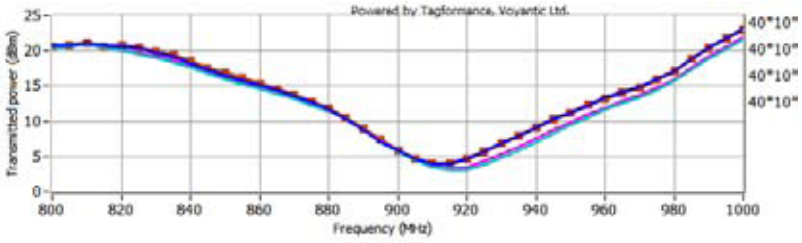

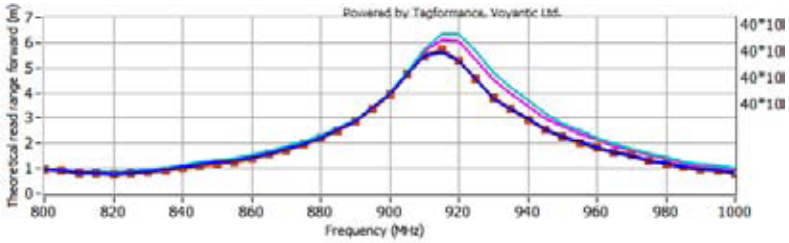

PCB4010E2欧标频率:

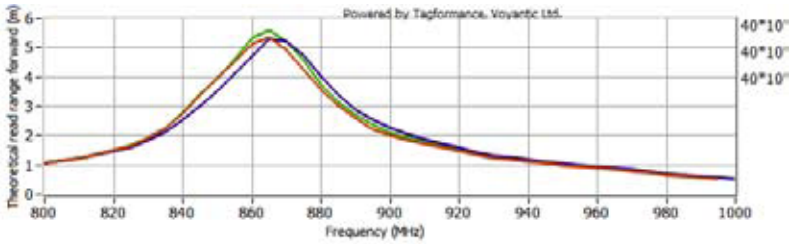

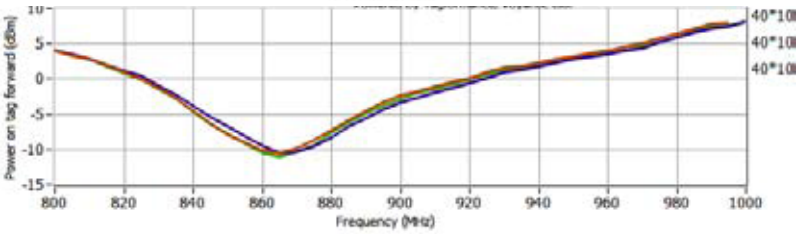

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C 到 +150° C
工作温度:	-40° C 到 +100° C
认证:	Reach认证， RoHS 认证, CE认证

订单信息:

PCB4010U1:	(美标) 902-928MHz,
PCB4010E2:	(欧标) 865-868MHz